630 R-HD Pelle à câbles

Application «Polyvalente»

SENNEBOGEN®

Crane Line

Tableau des charges

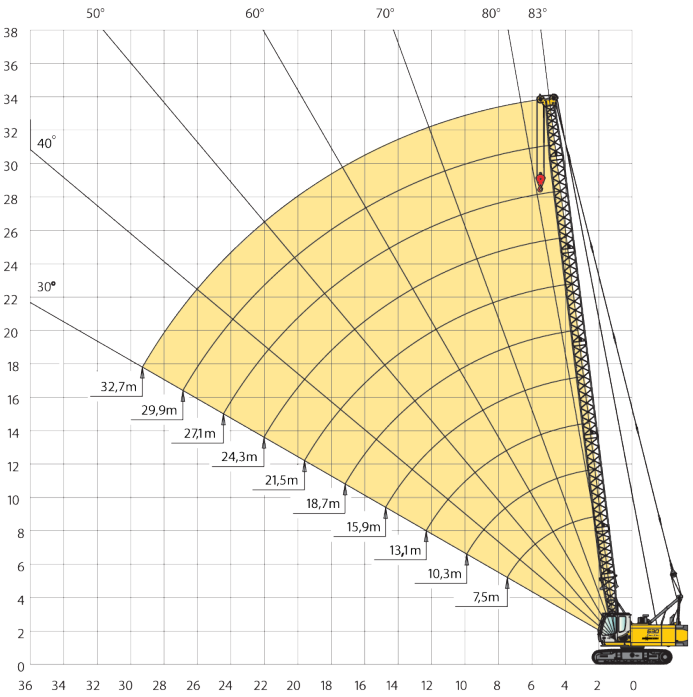

Portée (m)	Longueur de flèche en (m)									
	7,5	10,3	13,1	15,9	18,7	21,5	24,3	27,1	29,9	32,7
2,0	30,0/2,5	30,0/2,8								
3,0	30,0	30,0	30,0/3,1	25,0/3,5	22,0/3,8					
4,0	25,0	24,7	23,9	22,4	21,0	18,5/4,2	16,0/4,5	14,0/4,8		
5,0	18,1	18,0	17,9	17,4	16,6	15,8	14,9	13,7	12,2/5,2	10,5/5,5
6,0	13,7	13,6	13,5	13,5	13,4	13,0	12,5	12,0	11,2	10,1
7,0	11,0	10,9	10,8	10,8	10,7	10,6	10,5	10,3	9,9	9,2
8,0	9,5/7,7	9,1	9,0	8,9	8,8	8,8	8,7	8,7	8,5	8,3
9,0		7,7	7,6	7,6	7,5	7,4	7,4	7,3	7,2	7,2
10,0		6,7	6,6	6,6	6,5	6,4	6,4	6,3	6,2	6,1
11,0		6,6/10,2	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3
12,0			5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,8	4,7	4,6
13,0			4,8/12,6	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,1
14,0				4,2	4,1	4,0	3,9	3,8	3,7	3,7
15,0				3,8	3,7	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3
16,0					3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9
17,0					3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6
18,0					3,0/17,4	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4
19,0						2,5	2,5	2,4	2,3	2,2
20,0						2,4/19,9	2,3	2,2	2,1	2,0
21,0							2,1	2,0	1,9	1,8
22,0							1,9	1,9	1,8	1,7
23,0							1,9/22,3	1,7	1,6	1,5
24,0								1,6	1,5	1,4
25,0								1,5/24,7	1,4	1,3
26,0									1,3	1,2
27,0									1,2	1,1
28,0									1,2/27,1	1,0
29,0										0,9
30,0										0,8/29,6
31,0										
32,0	TAB.-Nr. 630R-75/1715/08.0/03.07									
Mouflage 22 mm ø	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2
Mouflage 18mm ø	5	5	5	5	4	4	3	3	3	2

1. Les charges indiquées s'entendent pour une machine stationnée sur un sol ferme et de niveau.
2. Les charges sont exprimées en tonnes métriques et données sur 360°.
3. Les charges indiquées sont conformes aux normes DIN15019/2 et ISO 4305 et intègrent un dévers de 4,5°.
4. Le poids des outils (crochet, élingues) est à déduire des valeurs indiquées.
5. Au travail, les chenilles doivent être entièrement écartées.
6. L'utilisateur doit savoir apprécier et limiter les charges en fonction des conditions de travail défavorables telles que le vent, les charges excentrées, l'inclinaison du sol, les à-coups ou arrêts brusques dans les mouvements, l'inexpérience du personnel et les déplacements en charge.
7. Force au brin maximum avec câble de Ø 22mm en levage : 8500kg .
   Force au brin maximum avec câble de Ø 18mm en levage : 6000kg .
8. Les charges indiquées s'entendent pour une flèche du type SH assemblée conformément au manuel d'instruction
9. Les charges indiquées s'entendent avec les poulies en tête de flèche en téflon.
10. Le mouflage minimum en flèche principale doit être de 2 brins.
11 . Les charges sont données à titre indicatif. Veuillez consulter les tableaux de charges du manuel d'utilisation.

Dimensions

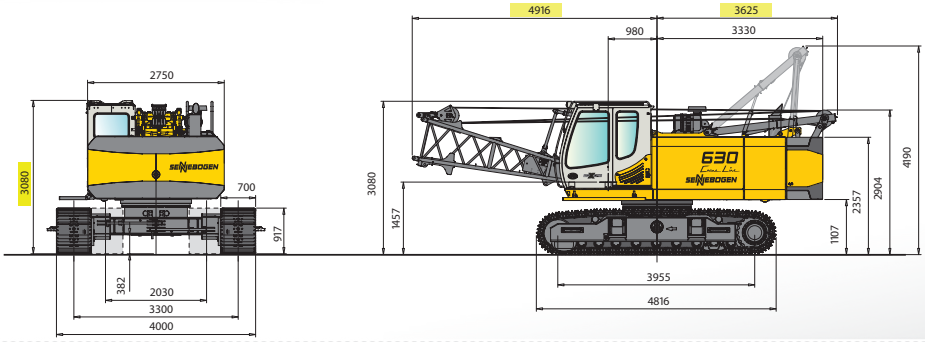

Patins	Largeur de transport
700 mm	2750 mm

Dimensions pour le transport

Descriptif standard

- Moteur diesel DEUTZ TCD 2013 L06 2V Tier III
  148kW (201cv)
- Châssis rétractable hydrauliquement / Chenilles de 4816mm avec chaines B60 / Patins triple barette de 700mm, biseautés
- Treuils principal et auxiliaire en «chute libre-descente contrôlée» de 90kN de force au brin / 2 rouleaux d'appui des câbles sur les tambours / Câbles Ø 18mm
- Flèche en treillis tubulaire (longueur maxi de 32,70m)
  Tête de flèche «marteau»
- Cabine type maXcab / Chauffage
  Vitre de toit blindée avec pare-soleil
  Radio / Contrôleur d'état de charge (CEC)
- Contrepoids de 8t déposable hydrauliquement
  Graissage centralisé automatique pour la couronne dentée
  Filtration hydraulique «Hydro-Clean» à 2µ / 1 extincteur
  Pompe électrique de remplissage de carburant / 4 phares
- Moufle de 15t à 1 réa

Options

- Patins triple barrettes de 800mm biseautés
  Points de fixation pour une louvoyeuse
- Treuils de 120kN de force au brin avec câbles de Ø 22mm
  Synchronisation des treuils pour le travail en benne
  Dispositif «Combilink» sur les 2 treuils
- Dispositif de repliage de la flèche en position transport
  Fléchette courte type «runner» de 1,00m
  Guide antigiratoire hydraulique pour le travail en benne
  Guide câbles à rouleaux en tête de flèche
- Dispositif de contrôle «Boîte noire»
  Protections du pare-brise et/ou de la vitre de toit
  Siège sur coussin d'air, chauffant
- Huile biodégradable / Projecteurs supplémentaires
  Peinture personnalisée
  Circuits hydrauliques complémentaires
- Moufle de 32t
  Croc boule de 5t